

TOYOTA COROLLA 2013+ KEYLESS OBD ÜZERİNDEN KAYIP ANAHTAR PROGRAMLAMA UYGULAMASI



Toyota COROLLA 2013+ KEYLESS araçların anahtarları kayıp olduğunda da artık **Zed-FULL** ile OBD üzerinden anahtar programlama işlemi yapabilirsiniz. Anahtar programlama işleminde **ZFH-UTE** kullanılması gereklidir. **Zed-FULL** araçta kodlu olan eski anahtar verilerini çekerek **ZFH-UTE**'ye yazacaktır, bu sayede **ZFH-UTE** yardımı ile aracın kontağını açık hale getirebilecek ve araca yeni anahtar ekleme işlemi yapabileceksiniz.

Yeni programlanacak olan anahtar “**TOYR120**” dir.



TOYR120

SN: A1DA3272	Ver: T.2.1.65	Kredi: 1000	LIFS: 181 days	EU	TR
ANA MENU Anahtar Oku-Kopyala					
ID : 2D192D1D Password : 88 Bilgi : Kullanılmamış Anahtar CHIP : DST-AES Toyota Eller Serbest RESP : 9D79618D-E491446D					
Geri					

Kullanılmamış “TOYR120” anahtar bilgileri.



“OBD Uygulamaları” bölümüne giriniz.



“Toyota” bölümüne giriniz.



“AVRUPA” bölümüne giriniz.




“Keyless” bölümüne giriniz.




“ZFH-UTE Programlama” bölümüne giriniz.



Uyarıda belirtildiği gibi kontak kapalı ve sürücü kapısı açık olmalıdır. “Devam” butonuna basınız.

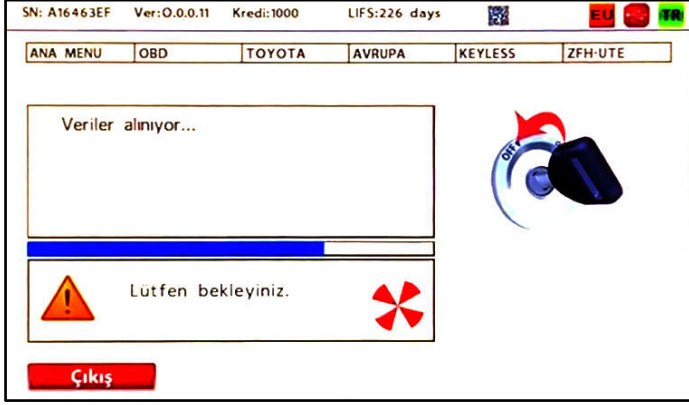

Araçtan kodlu anahtar verileri alınıyor.

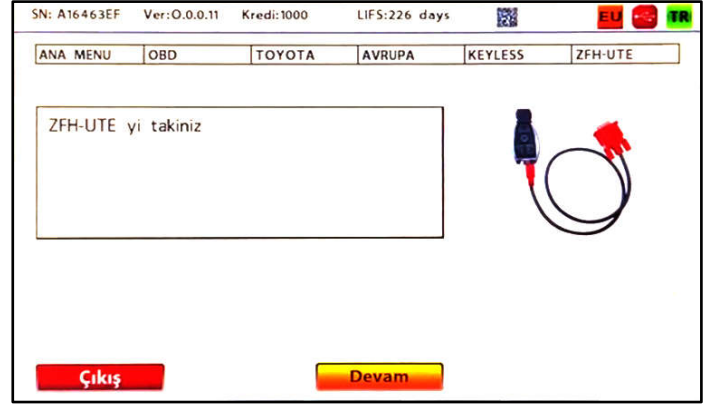

ZFH-UTE'yi *Zed-FULL*'e takınız ve “Devam” butonuna basınız.




ZFH-UTE'yi kontakla dokundurarak kontakı açmayı deneyiniz. Kontak açıldıktan sonra “Evet” butonuna basınız.



Kontak açma işlemi başarılı. Anahtar kodlamak için “Devam” butonuna basınız




Kontaklın açık olduğundan emin olunuz ve sürücü kapısını açınız. Ardından “Devam” butonuna basınız.

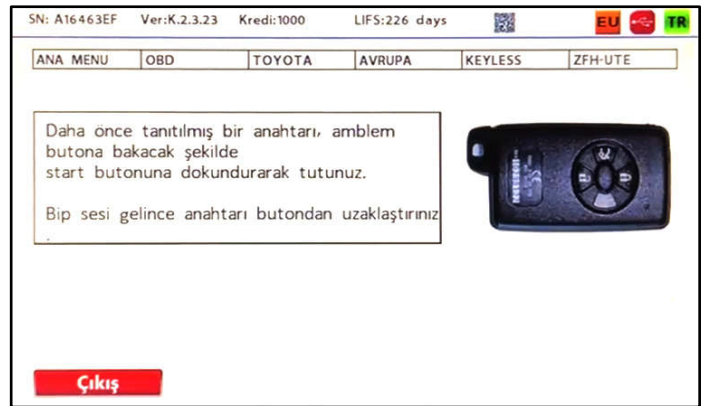

Bu bölümde tanıtilmiş bir anahtar ile kontak açmanız isteniyor. ZFH-UTE'yi “START-STOP” butonuna dokundurarak tutunuz. Bip sesi gelince ZFH-UTE'yi butondan uzaklaştırınız.



Yeni programlanacak anahtarın arka kısmında bulunan marka ambleminin START-STOP butonuna bakacak şekilde dokundurarak tutunuz. 2 kere bip sesi gelince anahtarı “START-STOP” butonundan uzaklaştırınız.

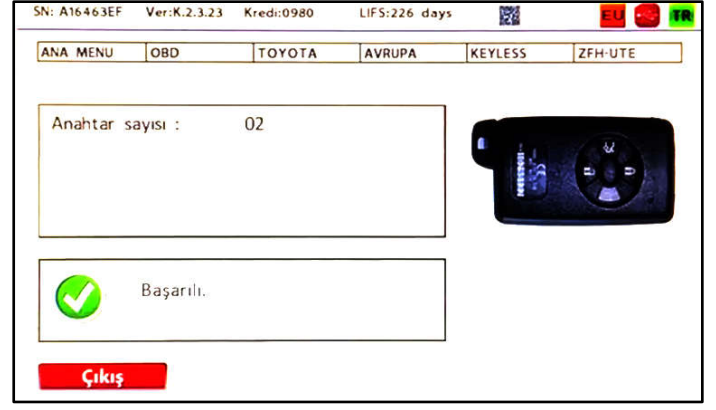

Yeni anahtar başarılı bir şekilde programlanmıştır.

Ayrıca “TOYOTA COROLLA 2013+ KEYLESS KAYIP ANAHTAR UYGULAMASI” videosunu youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

<https://www.youtube.com/IEAZedFULL>

KALE D050/10-400 X5 GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ AKILLI KARTLARIN KOPYALAMA İŞLEMİ


KALE D050/10-400 X5 geçiş kontrol ünitesi kartlarını **Zed-FULL** ile kopyalayabilirsiniz.

Kopyalama işlemini **Zed-FULL**' de **Anahtar > Mifare > Okuma ve Kopyalama** bölümünden yapabilirsiniz. Kopyalama yapacağınız yeni kart 1K MİFARE KART olmalıdır. Boş Mifare kart bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

KALE D050/10-400 X5 GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ VE KALE X5 KARTLAR



BOŞ MİFARE KART “TAG107”

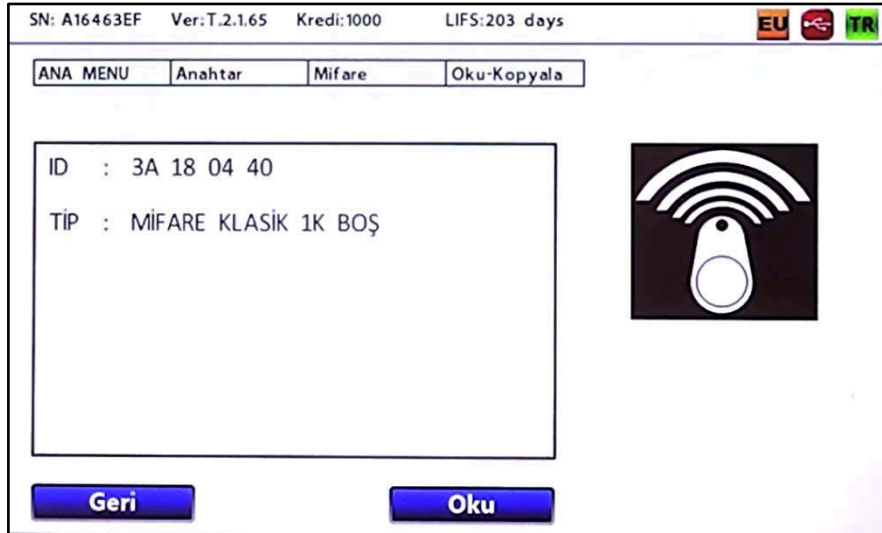

BOŞ MİFARE KART BİLGİLERİ (TAG107)

Ayrıca **“KALE D050/10-400 X5 GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ AKILLI KARTLARIN KOPYALAMA İŞLEMİ”**

videosunu youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

<https://www.youtube.com/IEAZedFULL>



Tüm İEA ürünlerini artık **Zed-FULL SEPETİM** Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Amacımız bütün müşterilerimize ürünlerimizi en uygun fiyata en kaliteli şekilde sunmaktır.

Her hafta yeni bir üründe 1 hafta sürecek kampanyalarımızı lütfen Facebook sayfamız üzerinde takip ediniz. Ayrıca aşağıdaki telefonlardan veya E-mail adresinden de bize ulaşp, ürünlerimiz hakkında bilgi alabilir veya sipariş verebilirsiniz.

 **İstanbul Elektronik Anahtar**

ikitelili OSB. Mah. Tümsan 1.Kısım
6.Blok Sok.No:6
Başakşehir / İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 212 485 56 56
Cep Tel : +90 555 872 70 07

Email: info@istanbulanahtar.com
<http://www.istanbulanahtar.com>